



- قابلیت تنظیم سرعت در ۱۶ دور مختلف برای سوراخ کاری در چوب و فلز
- دارای دسته‌های بزرگ و مستحکم به منظور افزایش نیروی وارده و حداکثر کنترل بر روی کار
- سه نظام با ظرفیت ۳ تا ۱۶ میلی متر مناسب برای انواع مته‌ها
- قابلیت تنظیم ارتفاع با چرخاندن دسته و همچنین تنظیم زاویه میز تا ۴۵ درجه به دو طرف جهت افزایش دقت در عملیات مختلف کاری
- فولی‌ها از جنس آلیاژ آلومینیوم ریخته‌گری
- کفی و میز چدنی
- مجهز به سویچ اضطراری
- دارای صفحه محافظ سه نظام
- گیره ۴ اینچی

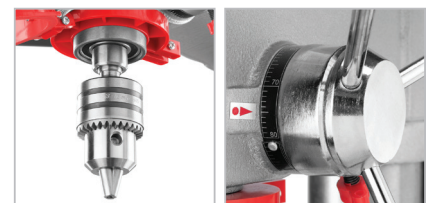

کد محصول	2604
توان	۵۵۰ وات
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
ظرفیت سه نظام	۳-۱۶ میلی متر
ظرفیت سوراخ کاری در چوب	۳۵ میلی متر
ظرفیت سوراخ کاری در آهن	۱۶ میلی متر
ظرفیت سوراخ کاری در پلاستیک	۲۵ میلی متر
جابجایی شفت	۸۰ میلی متر
تعداد سرعت	۱۶ سرعت
سرعت	۱۸۰-۲۷۷۰ دور بر دقیقه
نوع مخروطی شفت	MT2
فاصله محور شفت تا ستون	۳۲۵ میلی متر
فاصله انتهای شفت تا میز کار	۴۵۰ میلی متر
فاصله انتهای شفت تا کفی	۶۳۰ میلی متر
ابعاد میز	۲۵۰×۲۵۰
ابعاد کفی	۲۵۰×۴۲۰
قطر ستون	۷۲ میلی متر
ظرفیت کارگیر	۳۲۵ میلی متر
ارتفاع	۹۸۰ میلی متر
وزن	۳۹ کیلوگرم
نوع بسته بندی	بسته بندی طراحی شده توسط رونیکس
متعلقات	کفی، گیره، سه نظام و آچار، دستگیره درب فولی، دسته، میز کار، ستون، محافظ سه نظام، دستگیره میز، دنده شانه‌ای، رینگ

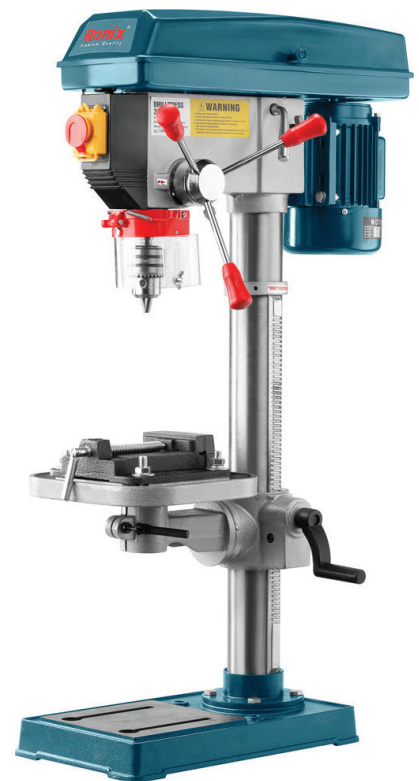